



**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Servir e Reconstruir

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA**

Fls. n.º 1783

Proc. n.º 010401/2025

Rubrica: A

TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 001/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01010401/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 024/2025-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 010401/2025**

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO E A EMPRESA F S DE ARAÚJO FS LTDA SOB CNPJ n.º 07.054.786/0001-79, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DAS EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA.

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA, Praça da Bandeira, s/n, CEP 65.708-000, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, através do Setor de Licitações e Contratos (SLC), neste ato representado pelo Agente de Contratação o Sr. VILSON MAGALHÃES MODESTO, nomeado através da Portaria n.º 48/2025, conforme doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR, para atender a demanda das Secretarias Municipais do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 024/2025-SRP**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, e do outro lado, a empresa **F S DE ARAÚJO FS LTDA** sob CNPJ n.º 07.054.786/0001-79, sediada na ROD BR 316, KM 361, Nº 37, Centro, Bacabal/MA - CEP 65.709-000, e-mail: fmsconstrutora.bacabal@hotmail.com, telefone (99) 98118-9591, representada por seu Representante Legal o Sr. **FERNANDO SILVA DE ARAÚJO**, portador do CPF n.º 925.109.223-00 e RG. n.º 693521961 SEJUSP/MA, a seguir denominada **DETENTORA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços para o Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de manutenção, melhorias e adequações prediais das edificações e logradouros públicos de interesse da Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 024/2025-SRP**, oriundo do **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 010401/2025**, com fundamento na Lei Federal n.º 14.133, de 2021, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 03, de 03 de janeiro de 2025 e a Lei Complementar n.º 123/2006, mediante as seguintes cláusulas e condições:**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Instrumento tem por objeto prorrogar a vigência da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, cujo objeto é o **Registro de Preços para o Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de manutenção, melhorias e adequações prediais das edificações e logradouros públicos de interesse da Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão do município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, nos termos dos artigos 84 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e Art. 103 do Decreto Municipal n.º 03, de 03 de janeiro de 2025, e conforme previsto no item n.º 2.1 da referida ARP, bem como a renovação dos quantitativos registrados nos termos do Art. 103, § 3º do citado Decreto e de acordo com as especificações abaixo:**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL					247.662,50
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - rev 02/01/2022	m²	200,00	366,48	453,70	90.740,00
1.2	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de garagem de madeira	m²	1.250,00	8,59	10,63	13.287,50
1.3	53	ORSE	Tapume em chapa compensada esp. - 10mm (1 uso)	m	1.200,00	89,83	107,55	129.060,00
1.4	98524	SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada, af 01/2024	m²	2.500,00	4,71	5,83	14.575,00
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					661.433,00
2.1	97622	SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, af 09/2023	m³	1.000,00	58,57	72,50	72.500,00
2.2	97626	SINAPI	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento, af 09/2023	m	50,00	588,67	728,77	36.438,50
2.3	97633	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento af 09/2023	m²	1.000,00	23,60	29,21	29.210,00
2.4	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	1.500,00	8,71	10,78	16.170,00
2.5	C1066	SEINFRA	Demolição de piso cimentado sem lastro de concreto	m²	3.500,00	29,82	36,91	129.185,00
2.6	97641	SINAPI	Remoção de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento af 09/2023	m²	1.000,00	3,61	3,76	3.760,00
2.7	97647	SINAPI	Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento, af 09/2023	m²	3.500,00	3,67	4,54	15.890,00
2.8	97650	SINAPI	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento, af 09/2023	m²	2.000,00	7,94	9,82	19.640,00
2.9	97644	SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento, af 09/2023	m²	300,00	9,87	12,21	3.663,00
2.10	97645	SINAPI	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento af 09/2023	m²	250,00	25,49	31,55	7.887,50

2.11	C0702	SEINFRA	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	1.000,00	30,12	37,28	37.280,00
2.12	11099	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 m x 1,00 m, exclusive estrutura metálica, fornecimento e montagem - acm	m²	900,00	260,11	322,01	289.809,00
3			MOVIMENTO DE TERRA					147.079,00
3.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala, af 09/2024	m³	350,00	87,46	108,27	37.894,50
3.2	102327	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por metro), retroescav. (0,26 m³), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 2ª categoria, em locais com baixo nível de interferência, af 09/2024	m³	250,00	9,78	12,10	3.025,00
3.3	2523	ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - rev.04	m³	550,00	135,62	167,89	92.339,50
3.4	104737	SINAPI	Reaterro manual de valas, com placa vibratória, af 08/2024	m³	500,00	22,33	27,64	13.820,00
4			FUNDAÇÕES, EMPILHAMENTOS E ESTRUTURAS					277.023,80
4.1	96616	SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de concreto ou sapatas, af 01/2024	m³	60,00	868,11	1.074,72	64.483,20
4.2	103682	SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento, af 02/2022	m³	70,00	1.058,24	1.310,10	91.707,00
4.3	96555	SINAPI	Concretagem de bloco de concreto em viga, baldrame, los 30 mpa, com uso de jélica - lançamento, adensamento e acabamento, af 01/2024	m³	70,00	817,03	1.011,48	70.803,60
4.4	101964	SINAPI	Laje pré-moldada unidirecional, biapoçada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional altura total da laje (enchimento e esp. c.) (8+3), af 11/2020	m²	200,00	202,06	250,15	50.030,00
5			ALVENARIA DE ALVENARIA E PAINEIS					490.823,50
5.1	103329	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual, af 12/2021	m²	1.850,00	96,56	119,54	221.149,00
5.2	10565	ORSE	Parede de blocos de gesso (50 x 50 cm) - fornecimento e execução	m²	650,00	56,54	69,99	45.493,50
5.3	102253	SINAPI	Divisória sanitária tipo cubina, em granito cinza polido, esp. 3cm, assentado com argamassa colada ao lix, com reboco e ferragens, af 01/2021	m²	180,00	1.006,02	1.245,45	224.181,00
6			COBERTURA					809.553,50



**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Servir e Reconstruir


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 1786

Proc. n.º 010401/2025

Rubrica: CF

6.1	92541	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canat, incluso transporte vertical, af. 07/2019	m	1.000,00	82,46	102,08	102.080,00
6.2	92544	SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica de fibrocimento, incluso transporte vertical, af. 07/2019	m	3.000,00	18,41	22,79	68.370,00
6.3	100377	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura (inteira ou meia) em aço, vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores ou igual a 6,0 m, incluso ligamento, af. 07/2019	KG	1.000,00	11,43	14,15	14.150,00
6.4	12509	ORSE	Estrutura metálica de cobertura e vigas-treliça Pratt e terças em aço 127 x 25 mm, sem lanternim, vãos 19,01 a 20,0 m, pintura 1 d óxido ferro + 1 d esmalte epóxi branco, exceto forn. telhas - executada	m²	350,00	187,85	232,55	81.392,50
6.5	2324	ORSE	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de pentox em similar	m²	1.500,00	20,29	25,11	37.665,00
6.6	C2200	SEINFRA	Reclenchimento de telha cerâmica até 20% nova	m²	1.500,00	56,08	69,42	104.130,00
6.7	94201	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canat, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical, af. 07/2019	m²	1.500,00	48,51	60,05	90.075,00
6.8	94219	SINAPI	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical, af. 07/2019	M	500,00	33,72	41,74	20.870,00
6.9	94210	SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e 1 fio, com revestimento lateral de 1/4" de onda para telhad, com inclinação máxima de 10º com até 2 águas, incluso ligamento, af. 07/2019	m²	900,00	77,44	95,87	86.283,00
6.10	94224	SINAPI	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) af. 07/2019	M	800,00	27,71	34,30	27.440,00
6.11	94228	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical, af. 07/2019	M	600,00	74,87	92,68	55.608,00
6.12	94231	SINAPI	Raio em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical, af. 07/2019	M	600,00	46,17	57,40	48.216,00
6.13	94229	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical, af. 07/2019	M	200,00	143,86	178,09	35.618,00
6.14	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	600,00	50,70	62,76	37.656,00
7			ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS					1.037.351,30
7.1	100690	SINAPI	Kit de porta de madeira frizada, semi-co. (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 5,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação, af. 12/2019	UN	80,00	1.021,24	1.264,29	101.143,20



Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Serviço Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 1787

Proc. n.º 010401/2025

Rubrica: CF

7.2	91313	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação, af 12/2019	UN	60,00	903,90	1.119,02	67.141,20
7.3	91321	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação, af 12/2019	UN	40,00	943,62	1.168,20	46.728,00
7.4	100659	SINAPI	Alizar de 5x1,5cm para porta fibrosa com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação, af 11/2019	M	500,00	11,02	13,64	6.820,00
7.5	100688	SINAPI	Kit de porta de madeira fibrosa, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação, af 12/2019	UN	40,00	939,48	1.163,07	46.522,80
7.6	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	500,00	106,27	131,56	65.780,00
7.7	C3659	SEINFRA	Portão de metal - barra plana de ferro - fechadura e dobradiça, inclus. pintura esmalte sintético	m²	150,00	491,19	608,09	91.213,50
7.8	1859	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	m²	350,00	154,29	191,01	66.853,50
7.9	91341	SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação, af 12/2019	m²	150,00	694,79	860,15	129.022,50
7.10	102184	SINAPI	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios, af 01/2021	UN	10,00	1.926,14	2.384,56	23.845,60
7.11	91306	SINAPI	Fechadura de emenda para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução do furo - fornecimento e instalação, af 12/2019	UN	250,00	165,02	204,29	51.072,50
7.12	100874	SINAPI	Puxador para p.d. fixado na porta - fornecimento e instalação, af 01/2020	UN	50,00	334,20	413,73	20.686,50
7.13	94570	SINAPI	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente, requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição, alizar, dimensões 160x120 cm, vedação com silicone, exclusivo, contramão - fornecimento e instalação, af 11/2024	m²	120,00	378,50	468,58	56.229,60
7.14	94573	SINAPI	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros (vidros inclusos), com bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição, alizar, dimensões 150x120 cm, vedação com silicone, exclusivo, contramão - fornecimento e instalação, af 11/2024	m²	60,00	421,49	521,80	31.308,00
7.15	94569	SINAPI	Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente, requadro 3 a 14 cm, vidro inclus, fixação	m²	40,00	713,83	883,72	35.348,80

			com parafuso, sem guarnição alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramão - fornecimento e instalação, af 11/2024					
7.16	102162	SINAPI	Instalação de vidro incolor e 12 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com bague, af 01/2021 ps	m²	70,00	305,31	378,09	26.466,30
7.17	102179	SINAPI	Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil, af 01/2021 ps	m²	50,00	330,66	409,35	20.467,50
7.18	102181	SINAPI	Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil, af 01/2021 ps	m²	50,00	441,93	547,10	27.355,00
7.19	12188	ORSE	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" com chumbadores para fixação em alvenaria	m	150,00	175,29	217,00	32.550,00
7.20	99861	SINAPI	Gridil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm, af 04/2019	m²	120,00	611,18	756,64	90.796,80
8			PAVIMENTAÇÃO					820.089,80
8.1	98680	SINAPI	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento:areia) acabamento liso, espessura 5 cm, preparo mecânico da argamassa, af 09/2020	m²	2.300,00	52,66	65,19	149.937,00
8.2	94995	SINAPI	Execução de piso (calçada) ou piso de concreto com argamassa, acabado liso, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado, af 08/2022	m²	500,00	97,49	120,69	60.345,00
8.3	12623	ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicação	m²	1.000,00	42,44	52,54	52.540,00
8.4	7342	ORSE	Polimento de piso, alta resistência, novo e 1	m²	1.000,00	36,35	45,00	45.000,00
8.5	94288	SINAPI	Execução de soleira de concreto armado moldada in loco, em trecho curvo, 10 cm base x 10 cm altura, af 01/2024	M	200,00	43,48	53,82	10.764,00
8.6	92397	SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, bloco retangular cor natural de 20 x 40 cm, espessura 6 cm, af 10/2022	m²	1.000,00	71,40	88,39	88.390,00
8.7	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmalteada de dimensões 15x45 em aplicação com juntas de dilatação de 3 mm, af 07/2023 ps	m²	1.600,00	72,94	90,29	144.464,00
8.8	87263	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m², af 02/2023 ps	m²	600,00	139,21	172,34	103.404,00
8.9	88649	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmalteada de dimensões 15x45cm, af 02/2023 ps	M	1.000,00	10,18	12,60	12.600,00
8.10	88650	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmalteada de dimensões 60x60cm, af 02/2023 ps	M	500,00	14,02	17,35	8.675,00
8.11	98689	SINAPI	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, af 09/2020	M	180,00	130,91	162,06	29.170,80

8.12	87735	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, de nível, acabamento não reforçado, espessura 2cm, af 07/2023	m²	2.000,00	46,37	57,40	114.800,00
9			REVESTIMENTOS					298.540,00
9.1	87904	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:5 com preparo manual, af 10/2022	m²	2.000,00	8,93	11,05	22.100,00
9.2	87527	SINAPI	Emboço, em argamassa traço 1:2,5, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área menor que 5m², com taliscas, af 03/2024	m²	500,00	41,91	51,88	25.940,00
9.3	3316	ORSE	Reboco ou emboço exterior, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento - areia - areia), espessura 2,5 cm	m²	2.000,00	38,69	47,89	95.780,00
9.4	87275	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicada em toda altura das paredes, af 02/2023, pe	m²	800,00	83,53	103,41	82.728,00
9.5	104613	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 20x26 cm aplicadas em diagonal, na altura inteira das paredes, af 02/2023, pe	m²	800,00	72,69	89,99	71.992,00
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					737.845,60
10.1	91834	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 16 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em altura - fornecimento e instalação, af 03/2023	M	2.500,00	19,82	24,53	61.325,00
10.2	90447	SINAPI	Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 20 mm, af 09/2023	M	2.500,00	8,22	10,17	25.425,00
10.3	91924	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af 03/2023	M	4.000,00	3,27	4,04	16.160,00
10.4	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af 03/2023	M	8.000,00	4,77	5,90	47.200,00
10.5	91853	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1 1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af 03/2023	M	2.260,00	9,92	12,28	27.016,00
10.6	91928	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af 03/2023	M	900,00	7,43	9,19	8.271,00
10.7	91932	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af 03/2023	M	600,00	18,70	23,15	13.890,00

10.8	91934	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 450/750 V para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af 03/2023	M	160,00	26,99	33,41	5.345,60
10.9	101876	SINAPI	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, com barramento trifásico para 6 disjuntores - fornecimento e instalação, af 10/2020	UN	50,00	100,17	124,01	6.200,50
10.10	101875	SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizada, de embutir, com barramento trifásico para 12 disjuntores de 100a - fornecimento e instalação, af 10/2020	UN	12,00	348,87	431,90	5.182,80
10.11	101883	SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizada, de embutir, com barramento trifásico para 18 disjuntores de 100a - fornecimento e instalação, af 10/2020	UN	15,00	479,05	593,06	8.895,90
10.12	93653	SINAPI	Disjuntor menor que tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação, af 10/2020	UN	129,00	10,80	13,37	1.604,40
10.13	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação, af 10/2020	UN	180,00	12,79	15,83	2.849,40
10.14	93658	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação, af 10/2020	UN	110,00	20,67	25,58	2.813,80
10.15	93661	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af 10/2020	UN	160,00	52,89	64,85	10.376,00
10.16	93664	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 22a - fornecimento e instalação, af 10/2020	UN	120,00	58,21	72,06	8.647,20
10.17	101893	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação, af 10/2020	UN	60,00	83,30	103,12	6.187,20
10.18	101894	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 60a - fornecimento e instalação, af 10/2020	UN	40,00	147,14	182,15	7.286,00
10.19	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af 03/2023	UN	250,00	29,11	36,03	7.926,60
10.20	92028	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+1 10a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af 03/2023	UN	160,00	45,27	56,04	8.966,40
10.21	92031	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+1 10a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af 03/2023	UN	200,00	76,41	94,59	18.918,00
10.22	91959	SINAPI	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af 03/2023	UN	240,00	44,22	54,74	14.495,40
10.23	91992	SINAPI	Tomada de embutir (1 módulo), 2p+1 10a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af 03/2023	UN	320,00	44,86	55,53	17.769,60

10.24	91969	SINAPI	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a 250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 03/2023	UN	140,00	78,39	97,04	13.585,60
10.25	91996	SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 03/2023	UN	260,00	34,50	42,71	11.104,60
10.26	91997	SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 03/2023	UN	260,00	36,41	45,07	11.718,20
10.27	92004	SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 03/2023	UN	220,00	54,98	68,06	8.167,20
10.28	92005	SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 03/2023	UN	210,00	58,80	72,79	15.285,90
10.29	92000	SINAPI	Tomada barra de embutir (1 módulo), 2p+1 12 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 03/2023	UN	115,00	30,48	37,73	4.150,30
10.30	97610	SINAPI	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação, af. 09/2023	UN	800,00	12,81	15,85	12.680,00
10.31	103782	SINAPI	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12 w - fornecimento e instalação, af. 09/2023	UN	850,00	29,24	36,19	30.761,50
10.32	97607	SINAPI	Luminária arandel tipo plafon, de sobrepor, com led de 12 w, com reator - fornecimento e instalação, af. 09/2023	UN	250,00	106,37	131,68	32.920,00
10.33	12807	ORSE	Refletor slim led 50 w, potência máxima 6500lm, ajustável, branca gelada ou similar	un	200,00	50,36	62,34	12.468,00
10.34	101632	SINAPI	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 100 w - fornecimento e instalação, af. 02/2025	UN	300,00	36,31	44,95	13.485,00
10.35	97892	SINAPI	Boxa enterrada para iluminação pública, alvenaria com base de concreto, forrada com brita, dimensões internas 0,8x0,6x0,6 m - af. 12/2020	UN	60,00	400,97	496,40	29.784,00
10.36	060560	SBC	Fita de led silvada, 60 leds por metro, potência 4,8 w/m	UN	200,00	46,24	57,24	11.448,00
10.37	13599	ORSE	Luminária em box para iluminação pública (50w, 100 a 220v) - box luminoso, 1200 lúmens, cor branco 6000/6500k, com 70% model. similar ou similar	un	150,00	423,22	523,94	78.591,00
10.38	335	ORSE	Poste em aço galvanizado para iluminação pública, seção, contínua, reto, h 6,00m, c 126mm (base) e c 160mm (topo), ref 1066 h 6m base em preta	un	50,00	1.970,03	2.438,89	121.944,50
11			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS					1.078.492,33
11.1	89401	SINAPI	Tubo, pvc, soldado de 20mm instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, af. 06/2023	M	500,00	10,73	13,28	6.640,00
11.2	89402	SINAPI	Tubo, pvc, soldado de 25mm instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, af. 06/2023	M	400,00	12,35	15,28	6.112,00

11.3	89403	SINAPI	Tubo. pvc. soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	M	350,00	18,95	23,46	8.211,00
11.4	89449	SINAPI	Tubo. pvc. soldável, de 50mm, instalado em, prumada de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	M	150,00	17,97	22,24	3.336,00
11.5	94703	SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc. soldável, de 1 1/2" x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação, af 04/2022	UN	40,00	19,44	24,06	962,40
11.6	94705	SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc. soldável, de 1 1/2" x 1 1/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação, af 04/2022	UN	15,00	35,65	44,13	661,95
11.7	94706	SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc. soldável, de 1 1/2" x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação, af 04/2022	UN	15,00	34,77	43,04	645,60
11.8	94707	SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc. soldável, de 1 1/2" x 2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação, af 04/2022	UN	15,00	55,08	68,18	1.022,70
11.9	89360	SINAPI	Curva 90 graus, pvc. soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	UN	150,00	9,32	11,53	1.729,50
11.10	89364	SINAPI	Curva 90 graus, pvc. soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	UN	150,00	11,49	14,22	2.133,00
11.11	89369	SINAPI	Curva 90 graus, pvc. soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	UN	35,00	16,76	20,74	725,90
11.12	89499	SINAPI	Curva 90 graus, pvc. soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	UN	35,00	18,78	23,24	348,60
11.13	89503	SINAPI	Curva 90 graus, pvc. soldável, de 40mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	UN	15,00	21,68	26,83	402,45
11.14	89358	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc. soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	UN	160,00	7,79	9,64	1.542,40
11.15	89362	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc. soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	UN	160,00	9,12	11,41	1.825,60
11.16	89367	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc. soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	UN	150,00	12,73	15,73	2.359,50
11.17	89497	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc. soldável, de 40mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	UN	15,00	12,64	15,64	234,60
11.18	89501	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc. soldável, de 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	UN	15,00	13,59	16,82	252,30
11.19	89513	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc. soldável, de 63mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	UN	15,00	99,5	123,06	1.845,90

11.20	89393	SINAPI	Te. pvc. soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	UN	160,00	10,77	13,33	2.132,80
11.21	89395	SINAPI	Te. pvc. soldável, dn 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	UN	160,60	12,70	15,72	2.515,20
11.22	89398	SINAPI	Te. pvc. soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	UN	60,00	17,71	21,92	1.315,20
11.23	89417	SINAPI	Luva pvc. soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	UN	60,00	5,31	6,57	394,20
11.24	94657	SINAPI	Luva pvc. soldável, dn 25 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação, af 06/2021	UN	60,00	3,60	4,45	267,00
11.25	89386	SINAPI	Luva pvc. soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, af 06/2022	UN	60,00	9,28	11,48	688,80
11.26	89352	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latic, soldável, 1/2" - fornecimento e instalação, af 08/2021	UN	80,00	28,89	35,76	2.860,80
11.27	89986	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latic, soldável, 1/2", com acabamento e canopla em latic - fornecimento e instalação, af 08/2021	UN	80,00	66,70	82,57	4.954,20
11.28	89353	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latic, soldável, 3/4" - fornecimento e instalação, af 08/2021	UN	80,00	32,21	39,87	3.189,60
11.29	89987	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latic, soldável, 3/4", com acabamento e canopla em latic - fornecimento e instalação, af 08/2021	UN	60,00	71,99	94,07	5.644,20
11.30	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 150mm diâmetro e 10 metros de comprimento	un	370,00	68,46	84,75	25.425,00
11.31	89349	SINAPI	Registro de pressão bruto, latic, soldável, 1/2" - fornecimento e instalação, af 08/2021	UN	60,00	21,57	26,67	1.600,20
11.32	89351	SINAPI	Registro de pressão bruto, latic, soldável, 3/4" - fornecimento e instalação, af 08/2021	UN	60,00	26,95	33,36	2.001,60
11.33	102623	SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (dimensões internas de 40cm de diâmetro - fornecimento e instalação, af 06/2021	UN	45,00	856,74	1.060,64	47.728,80
11.34	102115	SINAPI	Bomba centrífuga elétrica, 1,5 cv x 1,48 hp, 110v/220v, 1200 rpm - fornecimento e instalação, af 12/2020	UN	6,00	2.801,39	3.468,12	20.808,72
11.35	102609	SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação, af 09/2021	UN	18,00	1.264,89	1.565,93	28.186,74
11.36	86884	SINAPI	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 10cm - fornecimento e instalação, af 01/2020	UN	200,00	11,39	14,10	2.820,00
11.37	102111	SINAPI	Bomba centrífuga elétrica, 1,5 cv x 1,48 hp, 110v/220v, 1200 rpm - fornecimento e instalação, af 12/2020	UN	18,00	1.009,16	1.249,34	22.488,12
11.38	86885	SINAPI	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 10cm - fornecimento e instalação, af 01/2020	UN	200,00	12,96	16,04	3.208,00

11.39	94795	SINAPI	Forneira de bota para caixa d'água, roseável, 1/2" - fornecimento e instalação, af 08/2021	UN	60,00	31,05	38,43	2.305,80
11.40	1683	ORSE	Ponto de esgoto - tubo de pvc rígido, soldável de ø 100 mm, porco macho	pt	400,00	92,20	114,21	45.684,00
11.41	89711	SINAPI	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, de 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	M	400,00	20,17	24,97	9.988,00
11.42	89712	SINAPI	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, de 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	M	300,00	25,05	31,01	9.303,00
11.43	89713	SINAPI	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, de 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	M	180,00	31,07	38,46	6.922,80
11.44	89714	SINAPI	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, de 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	M	800,00	34,91	43,21	34.568,00
11.45	89724	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, de 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	UN	25,00	9,47	11,72	293,00
11.46	89731	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, de 50 mm, junta clássica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	UN	25,00	14,45	17,88	447,00
11.47	89737	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, de 75 mm, junta clássica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	UN	25,00	21,41	26,50	662,50
11.48	89744	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, de 100 mm, junta clássica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	UN	25,00	25,96	32,13	803,25
11.49	89782	SINAPI	Tee, pvc, série normal, esgoto predial, de 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	UN	25,00	13,57	16,79	419,75
11.50	89784	SINAPI	Tee, pvc, série normal, esgoto predial, de 50 mm, junta clássica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	UN	25,00	22,90	28,35	708,75
11.51	89786	SINAPI	Tee, pvc, série normal, esgoto predial, de 75 mm, junta clássica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	UN	25,00	35,76	44,27	1.106,75
11.52	89796	SINAPI	Tee, pvc, série normal, esgoto predial, de 100 mm, junta clássica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	UN	25,00	40,21	49,77	1.244,25
11.53	89783	SINAPI	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, de 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	UN	25,00	13,65	16,89	422,25

Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga
Gonzaga do Maranhão
Rua da Bandeira, 5
CEP: 65708-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 1795

Proc. n.º 010401/2025

Rubrica: *Ar*

11.54	89785	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	UN	25,00	24,80	30,70	767,50
11.55	89795	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	UN	25,00	37,44	46,35	1.158,75
11.56	89797	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	UN	25,00	46,72	57,83	1.445,75
11.57	89710	SINAPI	Ralo seco, pvc, dn 100 x 10 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	UN	150,00	18,46	22,85	3.427,50
11.58	89707	SINAPI	Caixa sifonada pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, af 09/2022	UN	60,00	48,11	59,56	3.573,60
11.59	98107	SINAPI	Caixa de gordura, dn 100, capacidade 36 l, retangular, em aço inox, 40 cm de largura, 40 cm de altura, 40 cm de profundidade, af 12/2022	UN	160,00	288,46	357,11	57.137,60
11.60	98052	SINAPI	Tanque séptico, circular, em concreto pré-moldado, dn 100, altura 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil 1138,2 (para 5 contribuintes), af 12/2020	UN	25,00	2.225,86	2.755,61	68.890,25
11.61	98062	SINAPI	Bumilouro circular, em concreto pré-moldado, dn 100, altura 1,88 m, altura interna = 2,00 m, volume útil 13,1 m³ (para 5 contribuintes), af 12/2022	UN	15,00	3.307,79	4.095,04	61.425,60
11.62	86888	SINAPI	Vaso sanitário sifonado, em cerâmica, louça branca, fornecimento e instalação, af 01/2020	UN	130,00	548,09	678,53	88.208,90
11.63	95471	SINAPI	Vaso sanitário sifonado, convencional, sem ped sem furo frontal, com louça branca sem assento, fornecimento e instalação, af 01/2020	UN	55,00	864,45	1.070,18	58.859,90
11.64	100849	SINAPI	Assento sanitário, convencional, fornecimento e instalação, af 01/2020	UN	130,00	39,07	48,34	6.284,20
11.65	100858	SINAPI	Detetor de vazamento, fornecimento e instalação, af 01/2020	UN	60,00	771,37	955,00	57.300,00
11.66	86943	SINAPI	Lavatório louça branca, suspensa, 29,5 x 39 cm, com esquadro, pedestal popular, include sifão de foot em pvc, válvula e engate de 1/2", fornecimento e instalação, af 01/2020	UN	120,00	305,32	377,98	45.357,60
11.67	86928	SINAPI	Tanque de coleta de água, pvc, dn 100, ou equivalente, fornecimento e instalação, af 01/2020	UN	60,00	331,96	410,96	24.657,60
11.68	86895	SINAPI	Bancada de pia, em cerâmica, dn 150 x 60 cm, para lavatório, fornecimento e instalação, af 01/2020	UN	35,00	415,92	514,90	18.021,50

11.69	93441	SINAPI	Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc engate flexível 30 cm, torneira cromada bonita de parede, 1/2" ou 3/4", padrão médio - fornecimento popular - fornecimento e instalação af 01/2020	UN	39,00	1.362,60	1.686,60	65.777,40
11.70	8365	ORSE	Bancada em aço inox 150x160cm, para cubas simples, concreto no acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço 1:1(1:3), exclusivo cuba, sifão, válvula e torneira	m	25,00	1.284,12	1.589,74	39.743,50
11.71	86879	SINAPI	Válvula em plástico 1/2" para pia, tanque ou lavatório, com conexão de 1/2" ou 3/4" e instalação af 01/2020	UN	150,00	10,28	12,68	1.902,00
11.72	86882	SINAPI	Sifão do tipo cano flexível em pvc 1/2" x 1/1/2" - fornecimento e instalação af 01/2020	UN	150,00	24,03	29,74	4.461,00
11.73	86915	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação af 01/2020	UN	150,00	206,60	255,77	38.365,50
11.74	86910	SINAPI	Torneira cromada tipo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia, tanque ou lavatório - fornecimento e instalação af 01/2020	UN	150,00	184,14	227,96	34.194,00
11.75	86914	SINAPI	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação af 01/2020	UN	150,00	140,75	174,24	26.136,00
11.76	86916	SINAPI	Torneira plástica 3/4" para tanque, fornecimento e instalação af 01/2020	UN	150,00	24,51	30,34	4.551,00
11.77	95544	SINAPI	Papel de parede em metal cromado, com Tampa, incluso fixação af 01/2020	UN	100,00	83,10	102,89	10.289,00
11.78	95543	SINAPI	Porta toalha com metal cromado, com Tampa, incluso fixação af 01/2020	UN	100,00	107,73	133,36	13.336,00
11.79	95542	SINAPI	Porta toalha com metal cromado, tipo argola, incluso fixação af 01/2020	UN	50,00	66,07	81,79	4.089,50
11.80	95545	SINAPI	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação af 01/2020	UN	50,00	81,29	100,63	5.031,50
12			IMPERMEABILIZAÇÃO					79.722,00
12.1	4850	ORSE	Impermeabilização com látex em 020 pontos, 03 decimais	m²	1.800,00	35,78	44,29	79.722,00
13			PINTURA					622.139,00
13.1	88485	SINAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, mag. da obra af 01/2020	m²	10.000,00	3,91	4,84	48.400,00
13.2	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de gesso corrida - 11	m²	8.000,00	17,72	21,93	175.440,00
13.3	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de gesso corrida - 11 e retocados - 15	m²	4.000,00	26,70	35,63	102.520,00
13.4	2284	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta por lata para interiores - cores de escolha - 15x13	m²	8.000,00	8,25	10,21	81.680,00
13.5	2286	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta por lata para exteriores - cores de escolha - 15x13	m²	4.000,00	8,25	10,21	40.840,00

13.6	102213	SINAPI	Pintura verniz (tintolite líquido) em madeira, uso interno e externo, 2 demãos, af 01/2021	m²	2.000,00	21,72	26,88	53.760,00
13.7	100760	SINAPI	Pintura com tinta acrílica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada com rolo ou pincel sobre superfícies lisas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos), af 01/2020	m²	800,00	50,31	62,28	49.824,00
13.8	102491	SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador, af 03/2021	m²	2.500,00	22,52	27,87	69.675,00
14			FORROS					251.781,20
14.1	96116	SINAPI	Forno em placas de gesso para ambientes, com rebordo e acabamento bidirecional de 0,08 a 0,23 ps	m²	2.000,00	76,79	95,06	190.120,00
14.2	96109	SINAPI	Forno em placas de gesso, para ambientes residenciais, af 08/2023 ps	m²	860,00	55,23	68,37	58.798,20
14.3	96120	SINAPI	Acelamentos para forro (moldeado de gesso), af 06/2023	M	700,00	3,31	4,09	2.863,00
15			DIVERSOS MATERIAIS PARA PAISAGIAGEM					320.771,55
15.1	103946	SINAPI	Plântio de gramíneas para áreas de paisagismo, em placas, af 07/2021	m²	500,00	21,83	27,02	13.510,00
15.2	11089	ORSE	Equipamento de jardim - roda de ombros galvanizado - rev 01	un	10,00	1.761,19	2.180,35	21.803,50
15.3	9148	ORSE	Equipamento de jardim - simulador de canchada dupla galvanizado - rev 01	un	10,00	4.241,94	5.251,52	52.515,20
15.4	9147	ORSE	Equipamento de jardim - 120 peças duplo galvanizado - rev 01	un	10,00	2.824,19	3.496,34	34.963,40
15.5	11388	ORSE	Equipamento de jardim - 120 peças com pressão de peças galvanizado - rev 01	un	10,00	2.864,94	3.546,79	35.467,90
15.6	13194	ORSE	Equipamento de jardim - 120 peças de não galvanizado	un	10,00	2.481,67	3.072,30	30.723,00
15.7	11109	ORSE	Equipamento de jardim - extensor de ombro galvanizado - rev 01	un	10,00	1.964,19	2.431,66	24.316,60
15.8	100874	SINAPI	Paralelepípedos para pavimentação - 0,40 x 0,40 x 0,08 m, af 01/2020	UN	50,00	334,20	413,73	20.686,50
15.9	98511	SINAPI	Paralelepípedos para pavimentação - 0,40 x 0,40 x 0,08 m, af 07/2020	UN	50,00	295,58	365,92	18.296,00
15.10	9367	ORSE	Conjunto com 120 peças de fibra de vidro, com capacidade de carga com tampa vale 180 kg	un	60,00	398,26	493,04	29.582,40
15.12	103294	SINAPI	Tramada de concreto pré-fabricado de concreto armado, com dimensões 1,00 m x 0,30 m x 0,10 m, com rebordo de concreto, af 11/2021	UN	65,00	482,50	598,57	38.907,05
16			LIQUIDACÃO					43.950,00
16.1	2450	ORSE	Liquidação geral	m²	15.000,00	2,37	2,93	43.950,00



Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Serviço Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 1798

Proc. n.º 010401/2025

Rubrica: SA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este Instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas deste Instrumento, podendo os Órgãos Solicitantes promoverem as aquisições de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

2.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Diário Oficial, na forma prevista no artigo n.º 94 e 170 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Todas as demais cláusulas do contrato primitivas não alteradas expressamente pelo presente Instrumento permanecem inalteradas e ficam ratificadas e em pleno vigor.


E, por estarem em pleno acordo, assinam as partes o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os efeitos legais.

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 03 de junho de 2026.

VILSON MAGALHAES Assinado de forma digital por
VILSON MAGALHAES
MODESTO:01588592 MDESTO:01588592359
359 Dados: 2026.05.03 10:14:28
-03'00'
VILSON MAGALHAES MODESTO
Portaria n.º 48/2025
Responsável Legal pela **GERENCIADORA**

FERNANDO SILVA Assinado de forma digital
por FERNANDO SILVA DE
ARAÚJO:92510322
300 Dados: 2026.06.03
10:25:17 -03'00'

F S DE ARAÚJO FS LTDA
CNPJ n.º 07.054.786/0001-79
FERNANDO SILVA DE ARAÚJO
CPF n.º 925.109.223-00
RG. n.º 693521961 SEJUSP/MA SSP/MA
Representante Legal
Responsável Legal pela **DETENRORA**

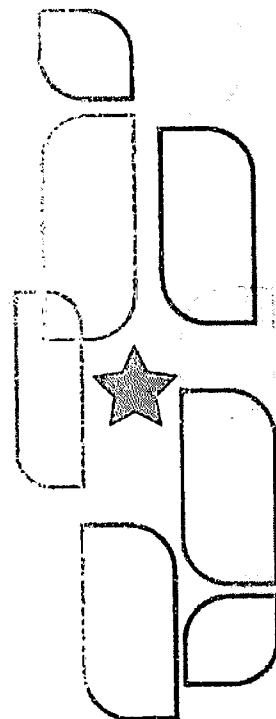


EXTRATO DE ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 001/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01010401/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 024/2025-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 010401/2025
VIGÊNCIA: 01 (UM) ANO

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA, Praça da Bandeira, s/n, CEP 65.708-000, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, através do Setor de Licitações e Contratos (SLC), neste ato representado pelo Agente de Contratação o Sr. **VILSON MAGALHÃES MODESTO**, nomeado através da Portaria n.º 48/2025, conforme doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, para atender a demanda das Secretarias Municipais do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 024/2025-SRP**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, e do outro lado, a empresa **F S DE ARAÚJO F S LTDA** sob CNPJ n.º 07.054.786/0001-79, sediada na ROD BR 316, KM 361, S. 37, Centro, Bacabal/MA - CEP 65.700-000, e-mail: mixconstrutora.bacabal@hotmail.com, telefone (99) 98118-9591, representada por seu Representante Legal o Sr. **FERNANDO SILVA DE ARAÚJO**, portador do CPF n.º 925.109.223-00 e RG. n.º 693521961 SEP/SP/MA, a seguir denominada **DETENTORA**, resolvem, nos termos do artigo 84 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 03, de 03 de janeiro de 2025, bem como mediante a renovação dos quantitativos registrados nos termos do art. 103, § 3º, do citado Decreto, **PRORROGAR** a vigência da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de manutenção, melhorias e adequações prediais das edificações e logradouros públicos de interesse da Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

DATA DE ASSINATURA: 03 de junho de 2026. **DA RATIFICAÇÃO:** Todas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços primitiva, não alteradas expressamente pelo presente Instrumento, permanecem inalteradas, ficam mantidas e em pleno vigor. São Luís Gonzaga do Maranhão/MA 03 de junho de 2026.

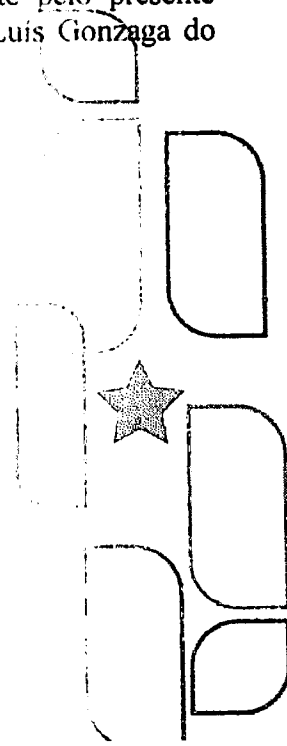

TEIXEIRA - Representante Legal, e COM. A. A. A. S. São Luís, Anzaga do Maranhão/MA, 08 de junho de 2026.

Código identificador: Obd195b953fdb97e470819ba1636f09c0e0e1171235Adad6a2cbac5c240a; Cód-Selo Tró: 633cc934ccab7160feb7

Licitação

Entha NP

Proc. №

Rubrica:

EXTRATO DE ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01010401/2025-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010401/2025. VIGÊNCIA: 01 (UM) ANO. O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA, Praça da Bandeira, s/n, CEP 65.708-000, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, através do Setor de Licitações e Contratos (SLC), neste ato representado pelo Agente de Contratação o Sr. VILSON MAGALHÃES MÓDSTO, nomeado através da Portaria n.º 48/2025, conforme doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, para atender a demanda das Secretarias Municipais do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 024/2025-SRP, para REGISTRO DE PREÇOS, e do outro lado, a empresa F.S. DE ARAÚJO F.S. LDA sob CNPJ n.º 07.054.786/0001-79, sediada na ROD BR 316, KM 361, Nº 37, Centro, Bacabal/MA - CEP 65.700-000, e-mail: mixconstrutora.bacabal@hotmail.com, inscrita no CNPJ nº 07.054.786/0001-79, representada por seu Representante Legal o Sr. FERNANDO SILVA DE ARAÚJO, portador do CPF nº 02.133.223-06 e RG nº 693521961 SEJUSP/MA, a seguir denominada DETENTORA, resolveu, nos termos do artigo 64 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 03, de 03 de junho de 2023, bem como mediante a renovação dos quantitativos registrados nos termos do art. 103, § 3º, do citado Decreto, PRORROGAR a vigência da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, cujo objeto é o Registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de manutenções, melhorias e adequações prediais das edificações e logradouros públicos de interesse da Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. DATA DE ASSINATURA: 03 de junho de 2026. DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços em anexo não alteradas expressamente pelo presente Instrumento, permanecem inalteradas, ficam ratificadas e em pleno vigor. São Luís Gonzaga do Maranhão/MA 03 de junho de 2026.

Código identificador: 0bd195b9536c7e7cf8dbfba1d30eb384bf637ca337316ed4dc9cb71609cd30111ce07679d4e95830c24ae

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 00000012026, COM CANCELAMENTO ELETRÔNICO Nº 006/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO e FONES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E A MIRANDA LTDA inscrita no CNPJ Nº 23.475.645/0001-86. ESPECIE: Contrato Administrativo. OBJETO: Prestação dos Serviços de Manutenção corretiva de bueiros no Povoado Monte Alegre na zona rural do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA. VALOR: R\$ 32.688,05 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinco centavos). DATA DO CONTRATO: 08 de junho de 2026. PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Serviço. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato. FONTES DE RECURSOS. 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE; 26.782 0018.1035.6000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS; 14.9051.90 - OBRAS E INSTALAÇÕES. SIGNATÁRIOS: Sra. CONCEIÇÃO DE MARIA AQUINO DE BRITO - Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão, pela CONTRATANTE e ARISTEL PEREIRA LIMA - Sra. Suelis, pelo CONTRATADA. São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 08 de junho de 2026.

Código identificador: 0bd195b953b6816b9119c0c75581496f830c24ae

EXTRATO DA 1ª DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010223/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026-SRP- PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 010223/2025 - LICITAÇÃO Nº 00037/2025-MFSES. Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO**, inscrita na Jurema da Figueira, s/n, CEP 65.061-620, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, através do Setor de Licitação e Contratos (SLC), neste ato representado pelo Agente de Contratação o Sr. **VILSON MAGALHÃES MODESTO**, nomeado através da Portaria n.º 48/2025, conforme doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e conforme Dec.º Municipal n.º 93/2025 de 03 de janeiro de 2025, para atender a demanda das **Secretarias Municipais** do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão e a empresa **S DE OLIVEIRA LIMA LTDA** devidamente registrada sob o N.º 15.115.115-0000000-47, com sede e Avenida Rodoviária, n.º 325, Loja 04, Térreo Galeria Savasi, Centro - Chapadinha/MA, CEP 65.400-000, e-mail pharmedhospital816@gmail.com, representada por sua Sócia Administradora, **SAMARA DE OLIVEIRA LIMA**, inscrita no Registro geral - CPF Nº 101.956.723-64, que teve seu preço registrado, em data 11/01/2025 no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026-SRP. OBJETO: Registro de Preços



Documento assinado digitalmente com o carimbo de tempo conforme MP nº 2.206-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - (ICP-Brasil). Para consultar a veracidade da publicação acesse:

